


TECHNISCHE GEGEVENS

HYBRID - ASPHALT MANAGER 2

BW 174 ACP HYB



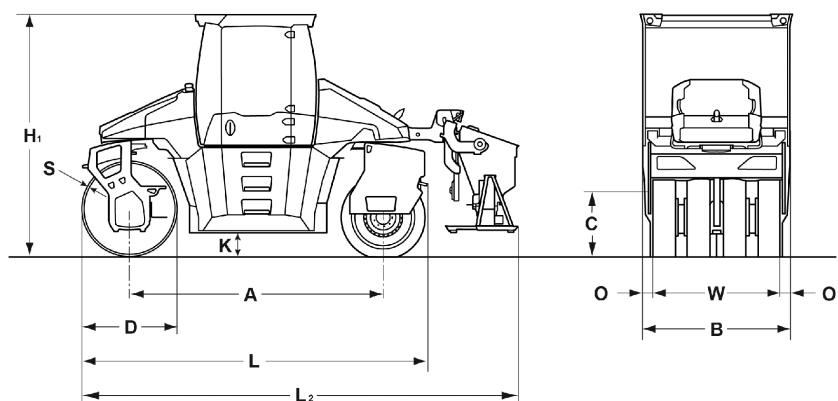

Afmetingen in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	L2	O	S	W
BW 174 ACP HYB 3220	1860	810	1200	3050	280	4420	5520	90	20	1680	

Transportafmetingen in m3

BW 174 ACP HYB

met cabine

25,075

Type	Rendement (t/h) bij verschillende asfaltlaagdiktes		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 174 ACP HYB	50-90	100-170	140-200

Technische Gegevens

BOMAG BW 174 ACP HYB

Gewichten

Bedrijfsgewicht CECE met ROPS-cabine	kg	9.300
Statische lijndruk CECE	kg/cm	29,8
Asdruk, rol CECE	kg	5.000
Asdruk, wielen CECE	kg	4.300
Max. Gewicht	kg	12.500
Wieldruk CECE	kg	1.100

Afmetingen

Draaicirkel binnen	mm	2.970
--------------------------	----	-------

Rij-eigenschappen

Rijsnelheid	km/h	0- 11,0
-------------------	------	---------

Aandrijving

Motorfabrikant		Kubota
Type		V3307 -T
Uitlaatgasniveau		Stage V / TIER4f
Nabehandeling van uitlaatgassen		DOC+DPF
Koeling		Vloeistof
Aantal cilinders		4
Vermogen ISO 14396	kW	55,4
Vermogen SAE J 1995	hp	74,2
Vermogen HYBRID	kW	20,0
Systeemvermogen	kW	75,4
Toerental	min-1	2.400

Rollen en banden

Rol breedte	mm	1.680
Aantal banden		4
Gedeelde rol		vóór

Remmen

Bedrijfsrem		Hydrost.
Parkeerrem		Mech.

Besturing

Besturingssysteem		2 p.-draaiend
Zijdelingse verplaatsing rechts/links	mm	1.360

Vibratiesysteem

Bouwtype		draaibare arm
Autom. uitschakeling van trillingen		Standaard
Frequentie	Hz	45
Amplitude	mm	0- 0,83
Amplitude	mm	0,83
Centrifugaalkracht	kN	145

Vulcapaciteit

Brandstof	l	180,0
Water	l	680,0
Emulsie	l	32,0

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.

Standaarduitrusting

- ☒ ECOMODE
- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ 10" touchscreen
- ☒ Oscillatiemodus
- ☒ Zeer slijtagebestendige AM bandage
- ☒ drukbesproeiing met waterbesparend concept
- ☒ Druk sproeisysteem Emulsie
- ☒ Gestuurde onbalans voor
- ☒ 2 Scharnierende afstrijkers
- ☒ Autom. trilling
- ☒ Wegverlichting
- ☒ ROPS-cabine met veiligheidsgordel + Verwarming
- ☒ 2 Buitenspiegel
- ☒ Besturing/Bestuurdersstoel verstelbaar/draaibaar (270°)
- ☒ Besturing met stuurbekrachtiging - 5 Besturingssoorten
- ☒ Achteruit alarm
- ☒ Remontspaninrichting
- ☒ Gedeelde walsen
- ☒ Noodstop

Speciale uitrusting

- ☐ Kantensnijder
- ☐ Zwaailamp
- ☐ Bedrijfskleur
- ☐ Milieuvriendelijke hydraulische olie
- ☐ Gereedschap
- ☐ precisiestrooier
- ☐ precisiestrooier zijdelings verschuifbaar
- ☐ Klimaatautomaat
- ☐ Thermische schorten
- ☐ Radio/radio voorbereiding
- ☐ LED lichtpakket
 - Zijdelingse aanvullende verlichting cabine
 - Follow me Home functie
 - Verlichting voor bandagerand
 - x 12V contactdozen in steunen
- ☐ achteruitrijwaarschuwingenzoemer met breedbandtechnologie
- ☐ extra buitenspiegel
- ☐ Luchtgeveerde comfortstoel
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ BOMAP verdichtings-navigatie met GPS
- ☐ JOBLINK interface meettechniek
- ☐ BOMAP GPS antenneset
- ☐ BOMAP GPS antennehouder
- ☐ ECOSTOP

