



Plages de travail


Unité : mm

Flèche		10,35 m
Portée	Balancier	8,25 m
a- Portée de fouille maximale		18 530
b- Portée de fouille maximale niveau du sol		18 440
c- Profondeur de fouille maximale		14 730
d- Hauteur de travail maximale		14 590
e- Hauteur de déversement maximale		12 320
f- Hauteur de déversement minimale		1 570
g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale		12 380
h- Rayon de rotation minimal		5 600
i- Course de nivelage au niveau du sol		14 770
j- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m		14 590
Capacité de remplissage ISO du godet	m ³	0,40

Force d'excavation (ISO 6015)

Unité : kN

Longueur du balancier	Standard 8,25 m
Force de cavage du godet	88
Force de pénétration du balancier	52

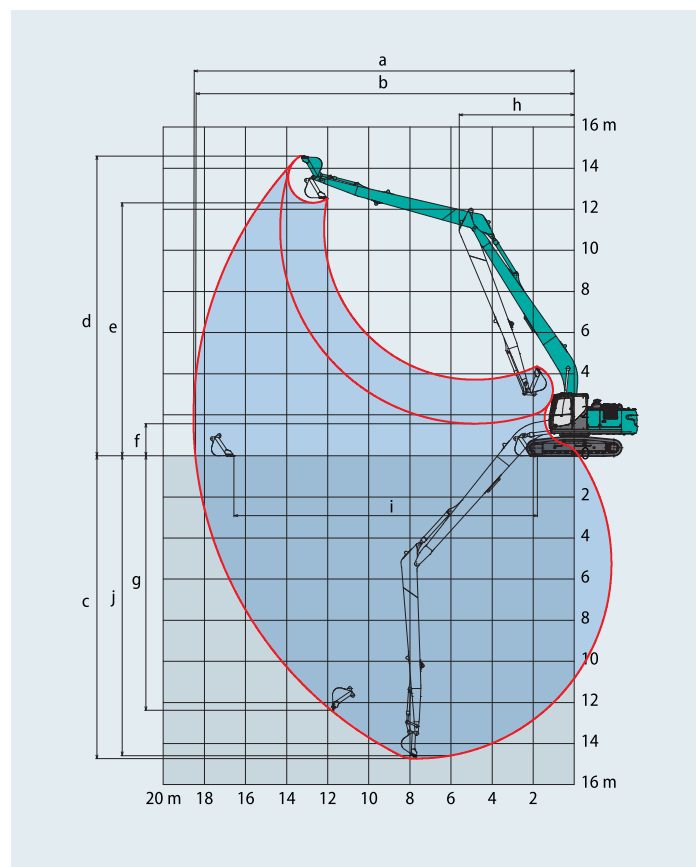




Dimensions

Longueur du balancier		Standard 8,25 m
A	Longueur hors-tout	14 520
B	Hauteur hors-tout à la flèche	3 190
C	Largeur hors-tout	SK260LC 3 190
		SK260NLC 2 990
D	Hauteur hors-tout à la cabine	3 090
E	Garde au sol sous tourelle*	1 090
F	Garde au sol*	440

G	Rayon de rotation arrière		3 100
G'	Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière		3 070
H	Longueur de chenille au sol		3 850
I	Longueur du train de chenilles		4 640
J	Voie	SK260LC	2 590
		SK260NLC	2 390
K	Largeur de tuile		600
L	Largeur hors-tout de la tourelle		2 980

*Hors hauteur de l'arête de chenille.

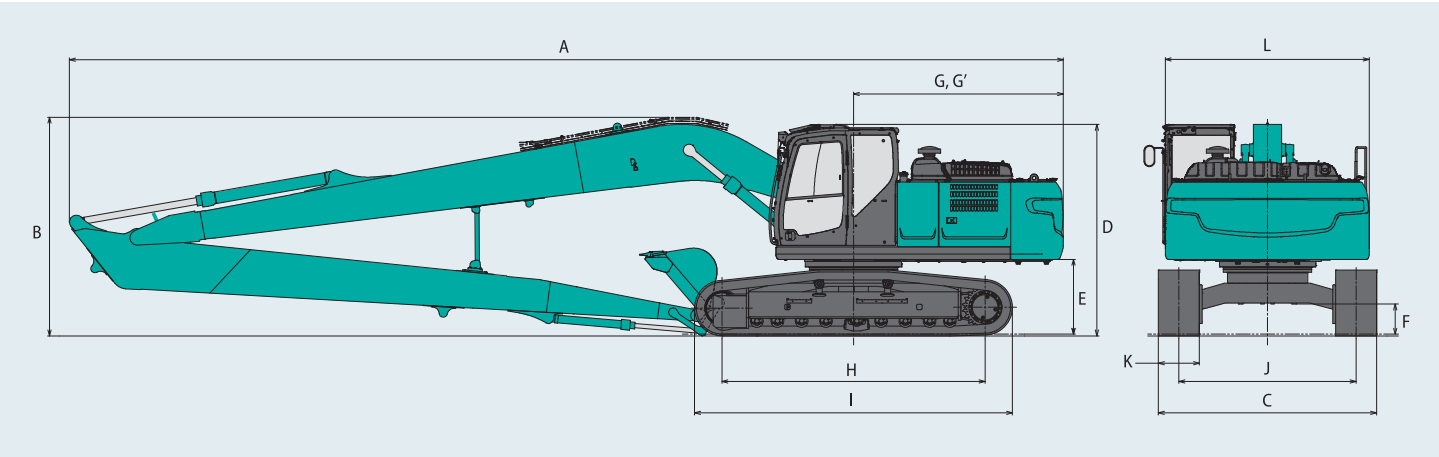

Poids en ordre de marche et pression au sol

En équipement de série, avec flèche 10,35 m, balancier 8,25 m et godet 0,40 m³ en remplissage ISO.

Usage			Tuiles à triple arête (de même hauteur)			
Largeur de tuile		mm	600	700	800	900
Largeur du châssis inférieur	SK260LC	mm	3 190	3 290	3 390	3 490
	SK260NLC	mm	2 990	3 090	3 190	—
Pression au sol	SK260LC	kPa	55	48	42	38
	SK260NLC	kPa	55	48	42	—
Poids en ordre de marche	SK260LC	kg	28 000	28 300	28 600	28 900
	SK260NLC	kg	27 900	28 200	28 500	—