

TECHNISCHE DATEN


VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 10/36 E, BP 18/45 E



Komfortabel

Starten auf Knopfdruck, geringe Hand-Arm Vibrationen, keine Abgasemissionen

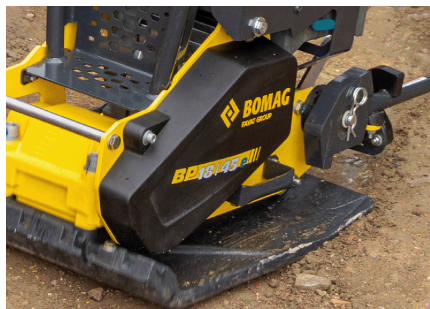

Robust und bewährt

Optimal geschützter wartungsfreier Motor, vollständiger Keilriemenschutz



unkompliziertes Handling

Akkuwechsel, faltbarer Führungsbügel usw. sind ohne Werkzeug durchführbar

Frachtangaben in m3**BP 10/36 E**

0,117

BP 18/45 E


0,146

Standardausrüstung

- ☒ Komfortstart
- ☒ Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- ☒ Werkzeugloser Akkutausch
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Akku eP 20 (20Ah)
- ☐ Akku eP 28 (28Ah)
- ☐ Ladegerät standard
- ☐ Ladegerät schnell
- ☐ Werkzeug
- ☐ Wasserberieselung (+7kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Werkzeug
- ☐ Service Kit
- ☐ Sonderlackierung

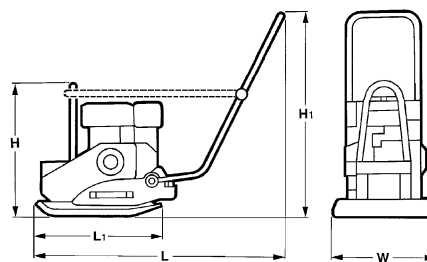
**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	W
BP 10/36 E	580	920	1198	558	360
BP 18/45 E	580	920	1198	558	450

Technische Daten

		BOMAG BP 10/36 E	BOMAG BP 18/45 E
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	94	97
Eigengewicht	kg	84	87
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	360	450
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Typ		Asynchronmotor	Asynchronmotor
Abgasstufe		no emissions	no emissions
Kühlung		Luft	Luft
Leistung	kW	1,1	3,1
Drehzahl	min-1	4.350	4.440
Antriebsart		mech.	mech.
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	10	18
Amplitude	mm	1,00	1,63
Füllmengen			
Wasser	l	10,0	10,0
Elektrische Ausrüstung			
Batterie, Typ		Li-Ion	Li-Ion
Betriebsspannung	V	51	51

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 18 010

020922 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

